



iSSL Maxi

LAMPADAIRE SOLAIRE TOUT-EN-UN

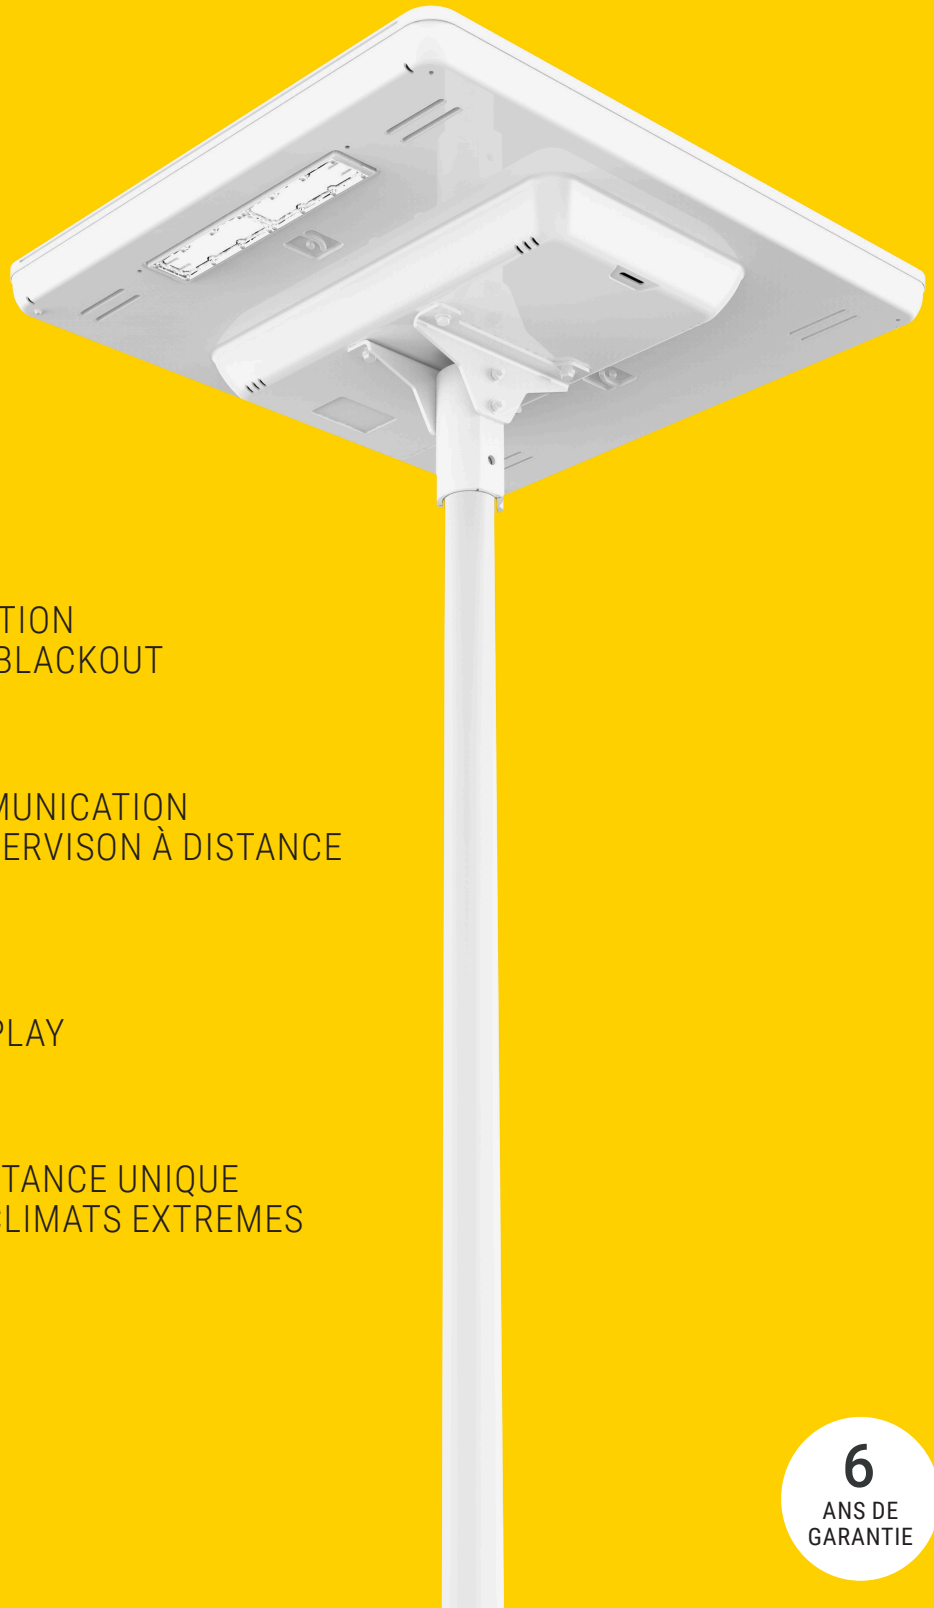

FONCTION
ANTI BLACKOUT



COMMUNICATION
& SUPERVISION À DISTANCE



PLUG
AND PLAY



RESISTANCE UNIQUE
AUX CLIMATS EXTREMES




FABRIQUÉ
EN FRANCE



sunna-design.com

iSSL MAXI, LE LAMPADAIRE SOLAIRE TOUT EN UN ET CONNECTÉ

L'iSSL Maxi est le produit d'éclairage solaire tout-en-un le plus fiable. Son installation «plug and play», ses performances inégalées et ses services connectés en font la meilleure solution du marché. Il est livré avec une solution de supervision développée en interne : la SunnAPP.

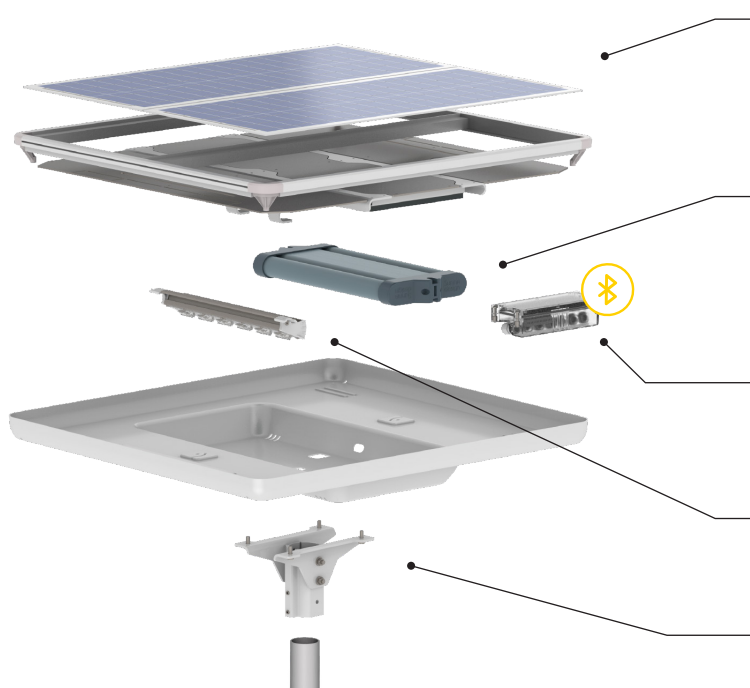

PANNEAUX SOLAIRES HORIZONTAUX

Dédié aux zones intertropicales.
Revêtement anti-poussière et autonettoyant.
Pas d'accumulation de poussière.

BATTERIE NIMH HAUTE PERFORMANCE

Durée de vie de 12 ans (constantes à 40°C)
selon les normes IEC 61427

SUNNACORE

Système électronique connecté (bluetooth)
développé par Sunna Design





MODULE LED

Inclinable de 0° à 30°

ANTI VANDALISME


Vis antivol (optionnel),
panneaux solaires scellés

La SunnAPP à votre service

-  Aide à l'installation et à la mise en service
-  Gestion des profils d'éclairage
-  Enregistrement des données et suivi des performances
-  Enregistrement et cartographie des appareils installés



PROGRAMME D'ÉCLAIRAGE INNOVANT | SUNNA CLOUD: SUPERVISION À DISTANCE

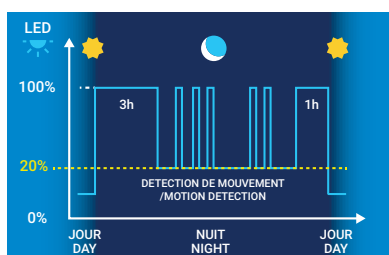

Nos programmes d'éclairage sont optimisés en fonction de l'ensoleillement quotidien.
Le capteur de mouvement est optionnel.



Notre plateforme de gestion web vous permet de visualiser les données collectées et la localisation de vos produits.

SPÉCIFICATIONS

ÉCLAIRAGE

Efficacité	164 lm/W
Température de couleur	3000K, 4000K & 5700K
Durée de vie	50 000 hours (12 years)
Max power	Jusqu'à 50W*
Puissance nominale	20W
Détecteur de mouvement	Optionnel

*l'autonomie dépendra de la puissance d'éclairage

BATTERIE

Technologie	NiMH Nickel métal hydrure haute température
Voltage	24V
Autonomie	Jusqu'à 3 jours
Durée de vie	12 ans

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES


Technologie	Panneaux photovoltaïques Mono-cristallins
Puissance	80 Wc (2x40Wc)
Durée de vie	25 ans

GÉNÉRAL


Dimensions	820 x 755 x 105 mm
Fixation	Montage en top, Ø60 mm
Poids	19 kg (sans le mât)
Protection	IP65
Température de fonctionnement	-20°C à +80°C
Connectivité	Bluetooth
Gestion à distance	Optionnelle

DISTRIBUTION LUMINEUSE


VOIE ÉTROITE



VOIE MOYENNE



VOIE LARGE



DEUX MODÈLES DISPONIBLES

iSSL MAXI AREA



iSSL MAXI ROAD



EN DIFFÉRENTES TEINTES :



RAL 9010



RAL 8019



sunna-design.com