

CRÉDIT D'IMPÔT 30%



BOURGEOIS GLOBAL

# EFFIE 230 E-BG

## Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou gainable

Grâce à sa capacité de chauffe continue, le chauffe-eau thermodynamique Bourgeois Global EFFIE 230 E-BG permet de couvrir les besoins quotidiens en eau chaude d'une famille jusqu'à 6 personnes.

Simplicité d'utilisation avec sa commande digitale rétro-éclairée et une régulation intelligente avec plusieurs modes de fonctionnement, dont un cycle hebdomadaire anti-légionellose.



5 ans

### GARANTIE

Bourgeois Global vous fait bénéficier d'une garantie de 5 ans la cuve et 2 ans pièces.

70%

### ÉCONOMIE

Économisez jusqu'à 70% sur votre facture d'eau chaude sanitaire grâce au EFFIE 230 E-BG.

COP >3

### PERFORMANCE

Avec un COP supérieur à 3,6 il restitue 3 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme.




### ÉCOLOGIQUE

Le chauffe-eau puise les calories disponibles gratuitement toute l'année dans l'air pour chauffer l'eau.

CO<sup>2</sup>/an

### UN CHAUFFE-EAU ÉCOLOGIQUE

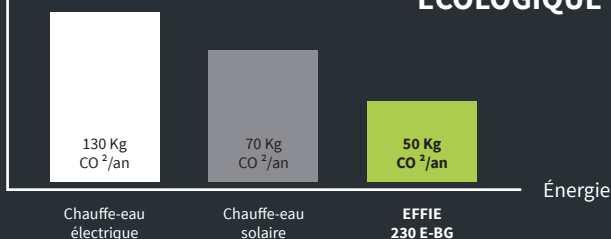

Marque française de distributeur

CRÉDIT  
D'IMPÔT

30%

COP 3,6

# EFFIE 230 E-BG

Chauffe-eau thermodynamique sur  
air ambiant ou gainable




## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant à accumulation à poser au sol.
- Avec résistance de secours de 1,5 kW.
- Fonctionnement sur air ambiant ou Ø160.
- Mode anti-legionnelle.
- Compresseur rotatif.
- Cuve en acier émaillée, protection par anode en magnésium.
- Evaporateur constitué de tubes cuivre et ailettes aluminium.
- Condenseur en cuivre situé autour de la cuve.
- Commande digitale rétro éclairée et une régulation intelligente avec plusieurs modes de fonctionnement.
- Circuit frigorifique prêt à l'emploi

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité V40 Mix (L)	230
Cycle de soutirage	L
Capacité de production journalière (7°/15°C) (L)	360 / 490
Puissance électrique absorbée (We)	555
Volume minimum local d'installation (m <sup>3</sup> )	15
COP à temp. entrée d'air +15°C	3,6 <sup>(1)</sup>
Puissance résistance électrique (W)	1700
Tension d'alimentation/disjoncteur (V/A)	230 V / Mono16
Capacité de réserve (L)	180
Durée de mise en température th (7° C/15° C) (h)	11h50 / 7h54 <sup>(1)</sup>
Fluide frigorigène R 134 A (kg)	1
Pression acoustique (dB(A))	46,2
Poids à vide (kg)	107

(1) Valeurs suivant EN 16147 et cahier des charges du LCIE 103-15/B

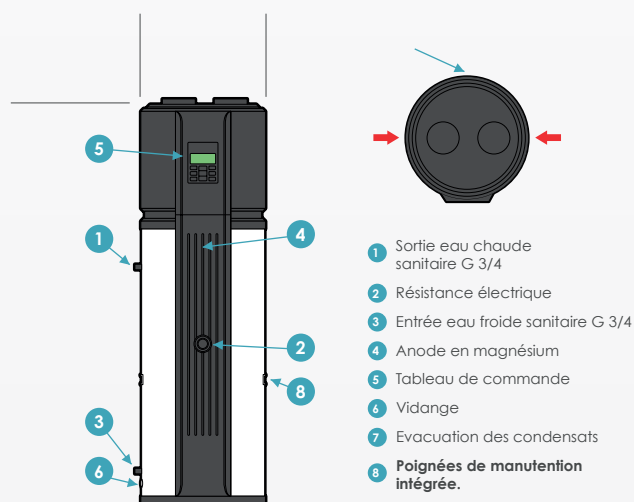

**BOURGOIS**  
GLOBAL

www.bourgeoisglobal.com  
Z.I. Thibaud - 39 Avenue J-F Champollion 31100 TOULOUSE