



BOURGEOIS GLOBAL

VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE



NEW !

BALLON THERMODYNAMIQUE

NeptuO II 230 BG 
NeptuO II 350 BG 

La gamme de ballon thermodynamique NeptuO II offre un système innovant pour la production d'eau chaude sanitaire. Grâce à sa connectivité et son option PV ready, pilotez à distance votre production d'eau chaude et optimisez votre consommation énergétique.



Plus de confort

Jusqu'à 349 litres d'eau chaude à 40°C pour garantir le confort de toute la famille.
Une eau jusqu'à 60°C, un appoint électrique intégré pour les besoins exceptionnels.



Plus de connectivité

connecté et pilotable à distance.
Optimisation de votre production d'eau chaude.
Confort augmenté grâce au paramétrage à distance.



Plus de performances

Niveau de COP élevé – label énergétique A+.
Gamme éligible aux aides financières.
PV ready pour le surplus de production solaire.



Plus écologique

Nouveau fluide R290 plus respectueux de l'environnement (fluide naturel).
Contribue à la réduction des émissions de Co2.



Plus de longévité

Cuve INOX associée à une anode électrique.
Durée de vie prolongée grâce à l'anode ACI
Garantie 3 ans cuve – 2 ans pièces.



Plus discret

Encombrement réduit.
Installation Plug and Play en air ambiant ou extérieur.
Interface utilisateur discret et convivial.

Téléchargez l'application
Smart Life et pilotez
notre gamme
NeptuO II



230  L A+ 

350  XL A+ 



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Éligible
MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète





Application sur
Play Store / Apple Store
Smart Life

maprimerénov'

BALLON THERMODYNAMIQUE


NeptuO II 230 BG / NeptuO II 350 BG

NEPTUO II	UNITÉ	230	350
Classe énergétique		A+	A+
COP selon EN16147 (15°C)		3,91	4,09
COP selon EN16147 (7°C)		3,35	3,37
Efficacité saisonnière (ETAS) (15°C)	%	164	168
Efficacité saisonnière (ETAS) (7°C)	%	139	138
Vmax	L	219	336
Cycle de soutirage		L	XL

CARACTERISTIQUES	UNITÉ	230	350
Capacité ballon	L	200	300
Dimensions	mm	φ560x1785	φ640x1885
Poids à vide	kg	72	87
Débit d'air	m3/h	325	325
Puissance acoustique	dB(a)	52	52
Pression acoustique	dB(a)	40	40

DIMENSIONS (mm)	230	350
A	565	646
B	160	160
C	1785	1885
E (anode)	820	895
G (résistance)	635	700
I (eau chaude)	1055	1155
J (eau froide)	295	285

DESCRIPTION		
Cuve	Inox 304L	
Fluide	R290	
Quantité de fluide	kg	0,15
Temp eau chaude	°C	60
Temp eau chaude max	°C	70
Sortie eau chaude	Pouce	G3/4
Entrée eau froide	Pouce	G3/4
Puissance résistance électrique	W	1600
Intensité max	A	9,41
Alimentation	V/Hz	220 240V / 1 / 50Hz
Plage de fonctionnement	°C	-5 / 43

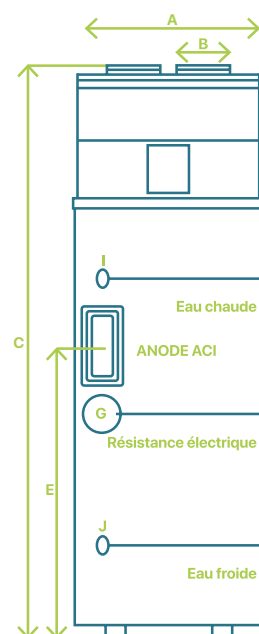

OPTIONS

OPTIMISEUR PHOTOVOLTAIQUE



KIT ACCESSOIRES DE SECURITE



BOURGEOIS
GLOBAL



www.bourgeoisglobal.fr

Z.I. Thibaud - 39 Avenue J-F Champollion
31100 TOULOUSE



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Éligible
MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

