



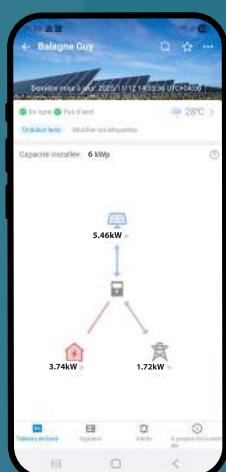

BOURGEOIS GLOBAL

VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

NEW!

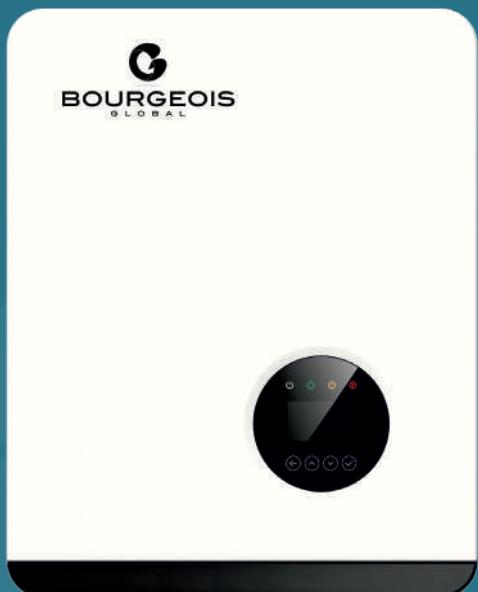

Téléchargez
l'application
de
supervision



ONDULEUR TRIPHASE

EOS 6KT BG

EOS 8KT BG

EOS 10KT BG

La nouvelle gamme d'onduleurs centraux triphasé Bourgeois Global emploie les technologies les plus avancées. Leur conception à l'épreuve du temps vous garantit fiabilité, efficience, sécurité et longévité.

**10
ans**

Garantie et fiabilité

10 ans pièces, les composants sélectionnés robustes assurent de produire votre énergie durablement et de rentabiliser votre investissement.



Puissance et performance

Onduleurs conçus pour les meilleures performances avec son rendement exceptionnel de 98,6%, stables et fiables, même dans des conditions environnementales difficiles.



Design

Design élégant et durable, s'intègre facilement dans n'importe quel environnement.



Supervision

Suivez votre production d'énergie avec l'application mobile Solarman. Mise à jour à distance.

6K

8K

10K





Application sur
Play Store /
Apple Store

ONDULEUR TRIPHASE

EOS 6KT BG / EOS 8KT BG / EOS 10KT BG

MODÈLE	Entrée DC max (W)	Tension de démarrage (V)	Tension continue nominale (V)	Plage de tension de MPPT (V)	Max tension continue (V)	Intensité par entrée max (A)	Nombre de MPPT / nombre d'entrée par MPPT	Courant de court-circuit max (A)
6 KT	7 800					15	2/1	
8 KT	10 400	250	650	140 - 1 000	1 100	15	2/1	
10 KT	13 000					18	2/1	25

MODÈLE	Puissance de sortie nominale (W)	Courant sortie max(A)	Efficacité maximale	Efficacité Euro-eta	Tension de sortie Nominale (V)	Fréquence Nominale (Hz)	Facteur de puissance réglable	Distorsion harmonique totale
6 KT	6 000	9,6	98,4%	97,5%				
8 KT	8 000	12,8	98,6%	98,0%	400	50	0.99 par défaut	< 3%
10 KT	10 000	16,0	98,6%	98,1%				

SPÉCIFICATIONS		6 KT / 8 KT / 10 KT
Puissance apparente max (VA)		6 600 / 8 800 / 11 000
Courant de retour maximal de l'onduleur vers le réseau (A)		0
Type de connecteur DC		Fournis
Isolation		Sans transformateur
Dispositif de coupure DC / AC		Classe II / Classe III
Refroidissement		Convection naturelle
Type de communication		WIFI Option : RS485 / 4G
Conformité		EN50549-1 ; VDE 0126 ; UTE C15-712 ; VDE-AR-N-4105 ; EN IEC 61000 ; EN/IEC62109 ; IEC 60068 ; IEC 61683
Dénomination		BGOC-6000-T-2S-2MPPT / BGOC-8000-T-2S-2MPPT / BGOC-10000-T-2S-2MPPT
Version		01/2025

DONNÉES MÉCANIQUES		6 KT / 8 KT / 10 KT
Plage de température (°C)		-25 à +60
Indice de protection		IP 66
Humidité relative de fonctionnement		0 - 100%
Poids (Kg)		16
Dimensions (mm)		380 x 483 x 161
Bruit		≤ 35dB


www.bourgeoisglobal.fr
Z.I. Thibaud -
39 Avenue J-F Champollion
31100 TOULOUSE

