



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE



CATALOGUE SOLAIRE 2026



www.bourgeoisglobal.fr

NEW !



*Votre électricité
Golaire*



SOMMAIRE

— **Marque**
p.04

— **Services**
p.05

— **Espace Pro**
p.06

— **Simulateur**
p.07

— **Kits
d'autoconsommation**
p.52

— **Programme
Expert Solaire**
p.54

Produits

101 **Panneaux
photovoltaïques**
p.08

106 **Compteur
intelligent**
p.36

102 **Micro-
onduleurs**
p.14

107 **Coffrets**
p.40

103 **Passerelle de
supervision**
p.18

108 **Station
solaire**
p.44

104 **Onduleurs**
p.22

109 **Ballon
thermodynamique**
p.48

105 **Batteries de
stockage**
p.28

Notre marque

Créée en 2010, par Ronnie Chaine, Bourgeois Global est une **marque française spécialiste des solutions énergétiques renouvelables.**

Elue Marque préférée des français en 2023, Bourgeois Global veut démocratiser l'autoconsommation énergétique résidentielle en proposant des solutions performantes et accessibles.

La gamme Bourgeois Global répond **aux réglementations du marché et aux exigences environnementales françaises.**

**+ 15 ans
d'expérience**



Découvrez
notre site
internet !

Scannez-moi !

 **+200**
points de vente

Solipac **têrêva** **NED**
[Nouvelles Énergies Distributives]

CLIM **CEGECLIM** **ETC** **BO** **Auvergne** **BO2**



Toujours plus proche de vous !



Puissance installée

84 MWc



Puissance produite

297 570 MWh



Centrales installées

10 325



Les services Bourgeois Global

Dès la création de votre compte client Bourgeois Global, vous accédez au panel de services du Club Intellia, proposant un ensemble de solutions pour développer votre activité.



Adhérez au club Intellia pour bénéficiez d'offres et avantages exclusifs.

FORMATION PROFESSIONNELLE



Quali PV,
Habilitation
électrique, Travail
en hauteur,
IRVE



15

Centres de
formation



1300

Personnes formées
en 2024

DÉCENNALE PHOTOVOLTAÏQUE



Accord cadre AXA,
Bourgeois
Global
depuis 2022



+200

Décennales

DÉMARCHES CEE / MAPRIMERÉNOV' / PHOTOVOLTAÏQUES

Prim'So

Gestion
administrative
rénovation
énergétique et
solaire, aides CEE
incluses



+2500

Artisans



48h

Traitement en 48h

SERVICE DE MAINTENANCE



Mise en
service, garantie
constructeur,
suivi du matériel,
contrôle qualité



+1200

Clients



4000

Interventions terrain

CFA DIPLOMANT SPÉCIALISÉ EN ENR



NTC EnR,
Monteur
dépanneur,
Electricien option
Photovoltaïque




+100

Apprentis



3

Titres
professionnels



Et bien plus !



Formulaire
d'inscription
Intellia

Scannez-moi !



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

NEW !

Notre Espace Pro

*Toutes nos ressources professionnelles
en un clic !*

DONNÉES TECHNIQUES

Certificat de conformité
Guide d'installation

ESPACE RÉGLEMENTAIRE

Dossier de certification
ETN

SCHÉMAS D'INSTALLATION

Synoptique
Calepinage

TUTOS VIDÉOS


Installation
Maintenance

COMMUNICATION

Kit multimédia
Documentations commerciales

ACTUS EXCLUSIVES

Restez connecté à l'actualité
Bourgeois Global

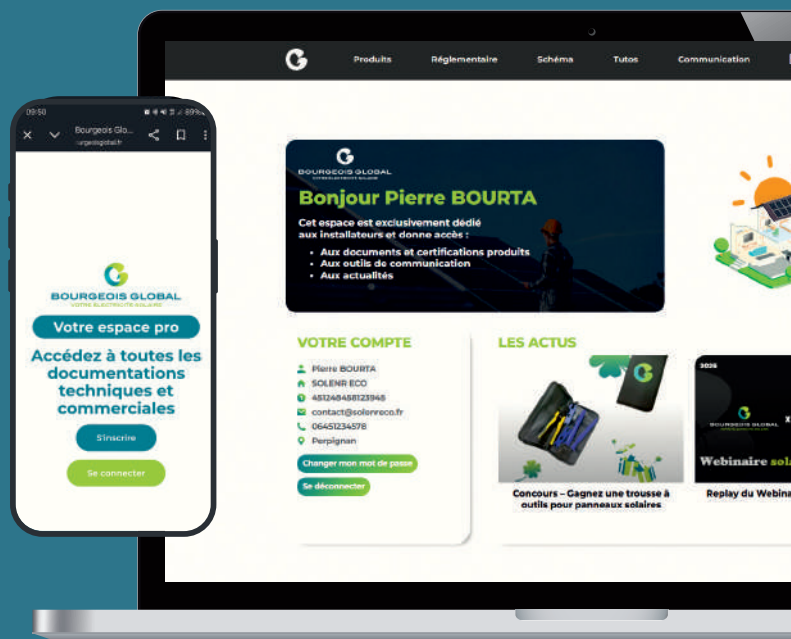

Prêt à simplifier l'accès
à nos ressources ?

Inscrivez-vous dès maintenant !



Scannez-moi !



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

NEW !

Notre Simulateur

Accompagnez vos futurs clients dans leur projet solaire !

PROJET PAS À PAS

Données du site
Consommation




LES CHIFFRES CLÉS DE VOTRE INSTALLATION SOLAIRE

Taux d'autoconsommation
Taux d'autoproduction
Amortissement



LA RÉPONSE À TOUTES VOS QUESTIONS

Comprendre et analyser
votre étude solaire

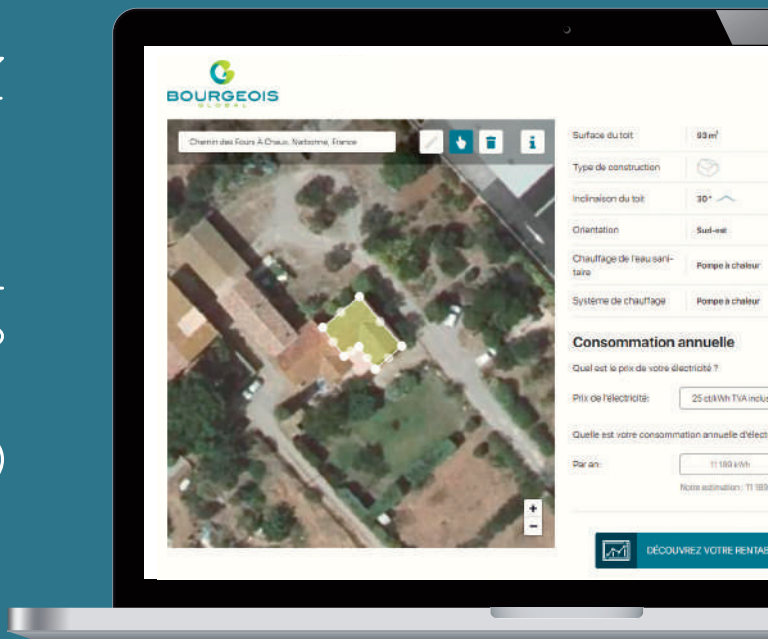

Générez du lead qualifié !

Réalisez une simulation !



Scannez-moi !



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Panneaux

PHOTOVOLTAÏQUES

01



Module photovoltaïque Bourgeois 515 BC



**Bas
Carbone**

Module bi-verre, bi-facial monocristallin / demi-cellules rectangulaires à technologie TOPCon

La série Bourgeois 515 BC panneau solaire haut de gamme s'inscrit dans la performance, la longévité et l'élégance. Conçu pour répondre aux conditions les plus exigeantes, ce module premium représente un choix idéal pour chaque projet.

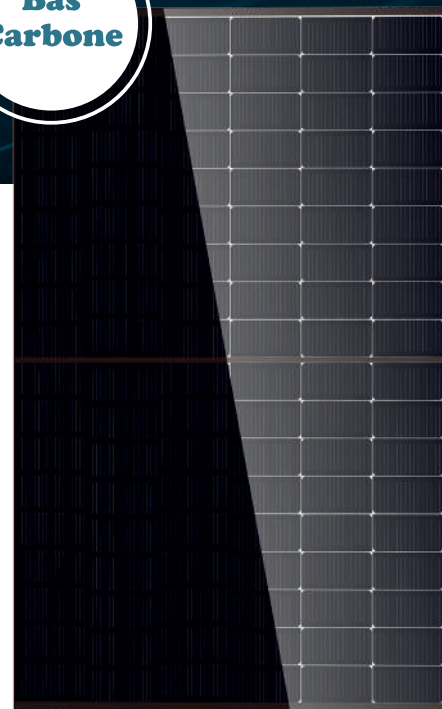

Rendement et longévité

Rendement élevé grâce à sa technologie de demi-cellule rectangulaire TOPCon : 23%. 108 demi-cellules plus puissantes et plus fiables. Anti PID.



Performances

Production supplémentaire jusqu'à 30% grâce à la technologie bi-faciale soit jusqu'à 669W. Haut rendement énergétique grâce à sa performance même sous de faibles conditions lumineuses.

**30
ans**


Garantie production

Garantie 30 ans à 87,4 % de rendement. Garantie produit 25 ans.



Design

Design élégant et durable, le bi-verre s'intègre facilement dans n'importe quel environnement et permet de convertir la lumière réfléchie à l'arrière du panneau.

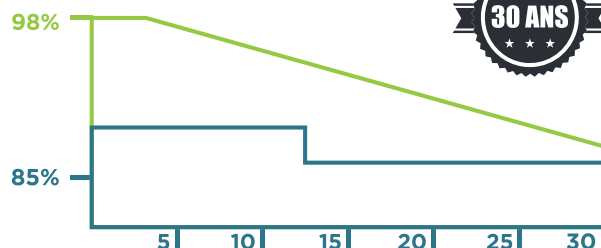

Garantie standard
du module solaire



Garantie linéaire
Bourgeois Global



RÉSIDENTIEL




COLLECTIF




TERTIAIRE



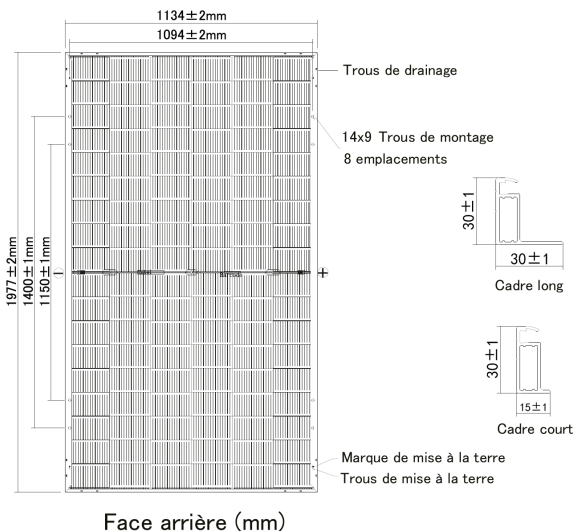

Courbe Courant-Tension (515W)

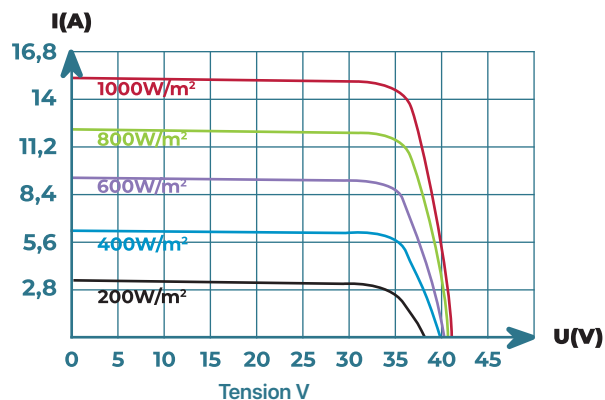

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

*STC irradiation 1000W/m², air mass 1,5, température 25°C

Module	Pc (Wc)	Tolérance	Imp (A)	Vmp (V)	Isc (A)	Voc (V)	Isc BNPI (A)	Rendement
Bourgeois 515 BC	515	+/-1 %	14,88	34,61	15.83	40,75	17,36	23,0 %

DONNÉES MÉCANIQUES

Type de cellule	Demi-cellule rectangulaire monocristalline type N TOPCon
Disposition des cellules	108 (6 x 18)
Épaisseur du verre avant durci avec traitement anti-reflet	2 mm
Épaisseur du verre arrière durci	2 mm
Classe de protection	2
Type protection boîte de jonction	IP68
Câbles	4 mm² 1500mm
Types de connecteurs	MC4-EVO 2A
Classe de résistance au feu	Classe C

RENDEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU AU BI-FACIAL

10%	Pmax (STC) = 566 W
20%	Pmax (STC) = 618 W
30%	Pmax (STC) = 669 W

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES


Coefficient de température Isc	+ 0.048 % / °C
Coefficient de température Voc	- 0.25 % / °C
Coefficient de température Pmax	- 0.29 % / °C

CONDITIONNEMENT

Dimensions module (mm)	1977 x 1134 x 30
Poids	27.1 kg

SPÉCIFICATIONS DIVERSES

Température de fonctionnement	-40 °C à +85 °C
Tension système max	1500V DC(IEC)
Courant inverse max	30 A
Diodes by pass	3
Certification	IEC-61215 / IEC-61730
Dénomination	BGPV54G12RT-515BVBFTBN
Version	11/2025
Classe RG (grêle)	RG3

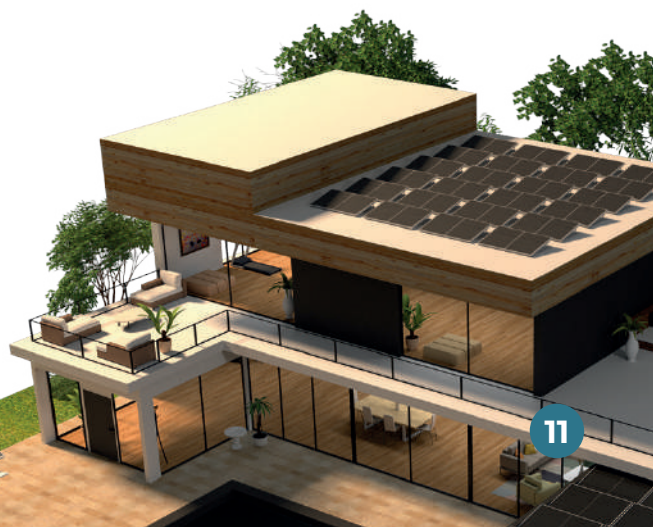




Module photovoltaïque Bourgeois 500 BC



**Bas
Carbone**

Module bi-verre, bi-facial monocristallin / demi-cellules rectangulaires à technologie TOPCon

La série Bourgeois 500 BC panneau solaire haut de gamme s'inscrit dans la performance, la longévité et l'élégance. Conçu pour répondre aux conditions les plus exigeantes, ce module premium représente un choix idéal pour chaque projet.

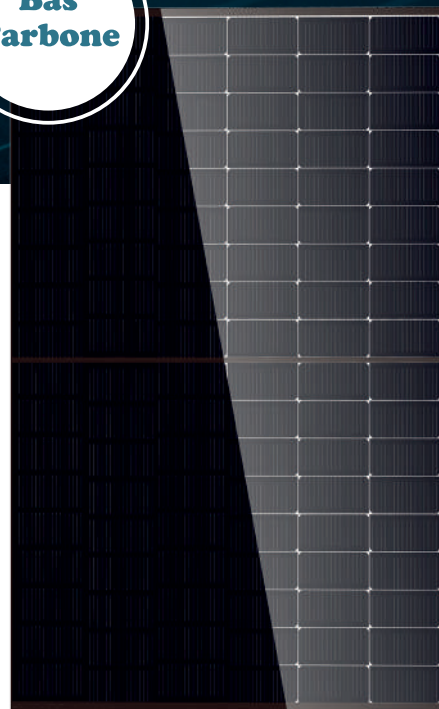

Rendement et longévité

Rendement élevé grâce à sa technologie de demi-cellule rectangulaire TOPCon : 22.61%. 120 demi-cellules plus puissantes et plus fiables. Anti PID.



Performances

Production supplémentaire jusqu'à 30% grâce à la technologie bi-faciale soit jusqu'à 650W. Haut rendement énergétique grâce à sa performance même sous de faibles conditions lumineuses.

**30
ans**


Garantie production

Garantie 30 ans à 87,4 % de rendement. Garantie produit 25 ans.



Design

Design élégant et durable, le bi-verre s'intègre facilement dans n'importe quel environnement et permet de convertir la lumière réfléchie à l'arrière du panneau.

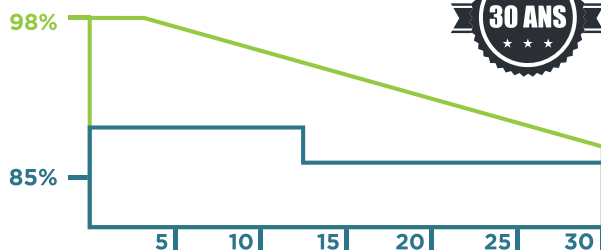

Garantie standard
du module solaire



Garantie linéaire
Bourgeois Global



RÉSIDENTIEL




COLLECTIF




TERTIAIRE



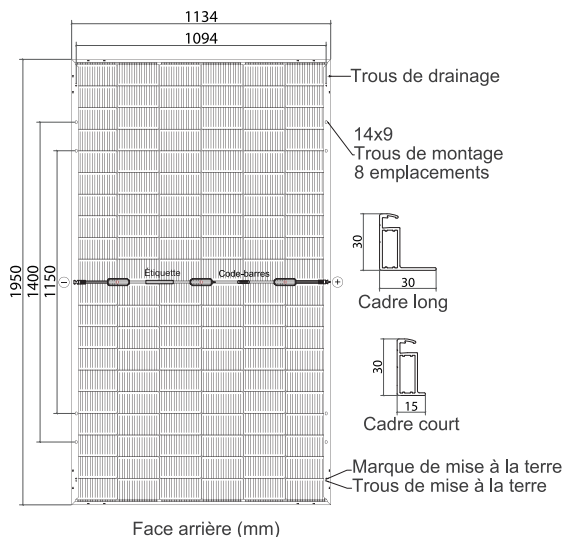

Courbe Courant-Tension (500W)

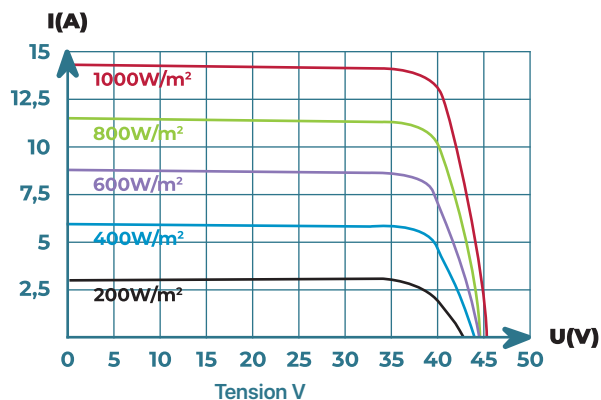

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

*STC irradiation 1000W/m², air mass 1,5, température 25°C

Module	Pc (Wc)	Tolérance	Imp (A)	Vmp (V)	Isc (A)	Isc BNPI (A)	Voc (V)	Rendement
Bourgeois 500 BC	500	0/+3 %	13.30	37.66	14.22	15.64	44.7	22.61 %

DONNÉES MÉCANIQUES

Type de cellule	Demi-cellule rectangulaire monocristalline type N TOPCon
Disposition des cellules	120 (6 x 20)
Épaisseur du verre avant durci avec traitement anti-reflet	2 mm
Épaisseur du verre arrière durci	2 mm
Classe de protection	2
Type protection boîte de jonction	IP68
Câbles	4 mm² 1500mm
Types de connecteurs	MC4-EVO 2A
Classe de résistance au feu	Classe C

RENDEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU AU BI-FACIAL

10%	Pmax (STC) = 550 W
20%	Pmax (STC) = 600 W
30%	Pmax (STC) = 650 W

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES


Coefficient de température Isc	+ 0.048 % / °C
Coefficient de température Voc	- 0.25 % / °C
Coefficient de température Pmax	- 0.29 % / °C

CONDITIONNEMENT

Dimensions module (mm)	1950 x 1134 x 30
Poids	26.8 kg

SPÉCIFICATIONS DIVERSES

Température de fonctionnement	-40 °C à +85 °C
Tension système max	1500V DC(IEC)
Courant inverse max	30 A
Diodes by pass	3
Certification	IEC-61215 / IEC-61730
Dénomination	BGPV60M10RT-500BVBFTBN
Version	09/2025
Classe RG (grêle)	RG3

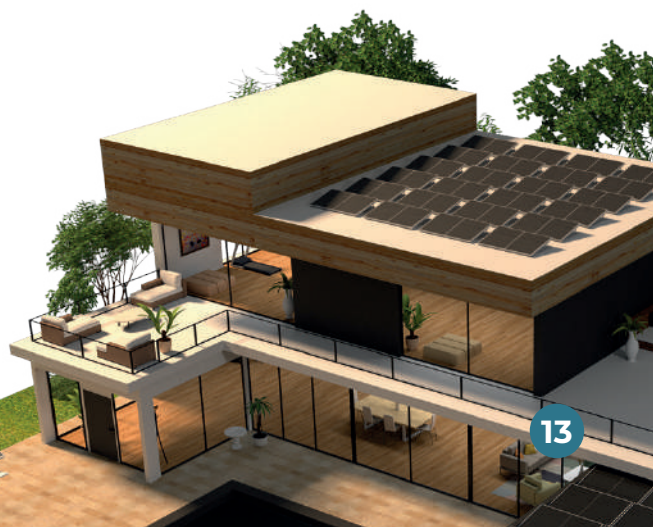



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Micro - **ONDULEURS**

02



Micro-onduleur
MOBG 500 HMS
MOBG 1000 HMS
MOBG 2000 HMS

25 ANS

MOBG 500HMS pour 1 panneau.
MOBG 1000HMS pour 2 panneaux.
MOBG 2000HMS pour 4 panneaux.



La nouvelle gamme de micro-onduleur Bourgeois Global, issue d'une génération à haut rendement, emploie les technologies les plus avancées. Sa conception à l'épreuve du temps vous garantit fiabilité, efficacité, sécurité et longévité.



Rendement et fiabilité

Avec un rendement de 99,8%, votre production d'énergie est maximisée.



Puissance et performance

Nouvelle technologie permettant de monter jusqu'à 7 kW par ligne de production. Parfaitement adaptée aux nouveaux panneaux de puissances élevées.

25
ans

Garantie produit

25 ans pièces, l'assurance de produire votre énergie durablement et de rentabiliser votre investissement.



Supervision et optimisation

Suivez individuellement votre production d'énergie et contrôlez le bon fonctionnement de vos panneaux.

Grâce à la passerelle Horus PRO 2.0 BG, suivez votre production solaire ainsi que la consommation de votre foyer et optimisez votre facture d'électricité.



Compatible

Passerelle de communication / Monitoring HORUS PRO 2.0 BG

Visualisation de la production des micro-onduleurs BOURGEOIS GLOBAL et de la consommation. (Communication en radio fréquence)

VOIR PAGE 20



Téléchargez l'application Bourgeois Global



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Application
Bourgeois Instal



Application
Bourgeois Global




ENTRÉE DC	Plage de puissance du module (W)	Tension max (V)	Intensité par entrée max (A)	Courant de court-circuit max (A)	Plage de tension de fonctionnement (V)	Tension de démarrage (V)	Plage tension MPPT (V)
500 1000 2000	400-670	65	16	25	16 - 60	22	16-60

SORTIE AC	Puissance nominale	Courant nominal (A)	Tension de nominale (V) / Plage (V)	Fréquence nominale (Hz) / Plage (Hz)	Facteur de puissance ré- glable	Distorsion harmonique totale	Nombre max de branche
500 1000 2000	500 1000 2000	2,17 4,35 8,7	230 / 180-275	50 / 45-55	> 0,99 par défaut	< 3%	18 7 4

SPÉCIFICATIONS	500 / 1000 / 2000
Nombre d'entrée et de tracker MPPT	1/2/4
Efficacité MPPT nominal	99,8 %
Efficacité maximal CEC	96,5 %
Type de connecteur	MC4
Isolation	Transformateur HF à isolation galvanique
Refroidissement	Convection naturelle
Type de communication	Sub-1G
Conformité	EN 50549-10, EN 50549-1 : 2019, VDE- AR-N 4105: 2018, VFR2019, CEI/EN 62109-1/- 2, CEI/EN 61000-6-1/-2/- 3/-4, CEI/EN 61000-3-2/-3
Version	03/2026

DONNÉES MÉCANIQUES	500 / 1000 / 2000
plage de température (°C)	-40 à +65
indice de protection	IP 67
Poids (Kg)	1,75 / 3,2 / 5,56
Dimensions (mm)	500 : 182 x 164 x 30 1000 : 261 x 180 x 35,1 2000 : 331 x 218 x 40,6

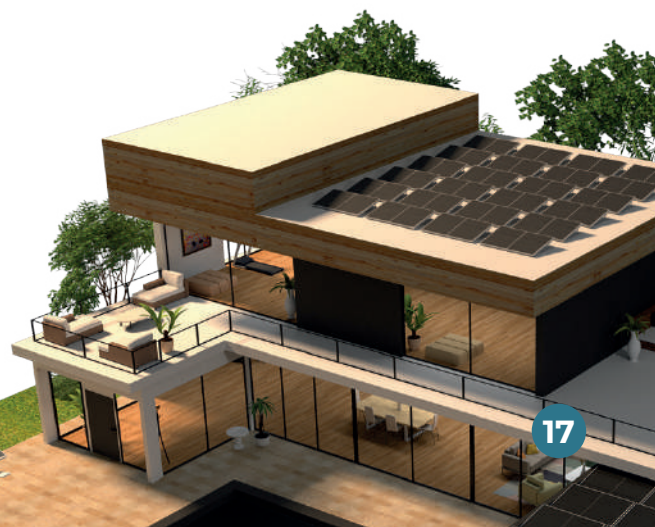



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Passerelle

SUPERVISION

03



Passerelle de
supervision


Horus Pro 2.0 BG

Passerelle de supervision
Horus pro 2.0 BG pour une
énergie solaire intelligente



NOUVEAUTÉ 2025

Application 100% Bourgeois Global
pour la supervision de votre installation
solaire.

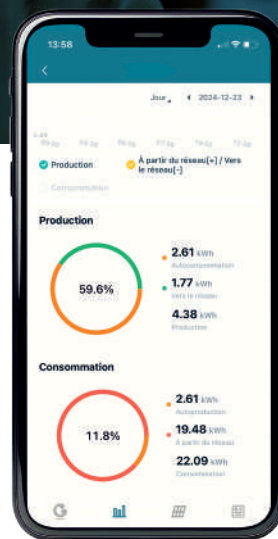

Économie

La visualisation, le suivi de votre production
solaire et de la consommation du foyer, vous
permet d'atteindre une économie sur votre
facture totale d'électricité.



Optimisation

Gestion et augmentation du taux
d'autoconsommation grâce à la passerelle



Supervision intelligente

Elle permet un contrôle et une surveillance
de votre installation en un clic.
Historique de votre installation disponible
selon vos envies.




Performance

Un contrôle panneau par panneau de la
production en instantané permet un
meilleur suivi de votre installation et une
meilleure maintenance à distance.



Simplicité

Le travail particulier réalisé sur l'ergonomie
rend la lecture des données intuitive et
élégante. L'organisation des étapes de
paramétrages et l'accompagnement de
l'application point par point facilite la
configuration et la maintenance.

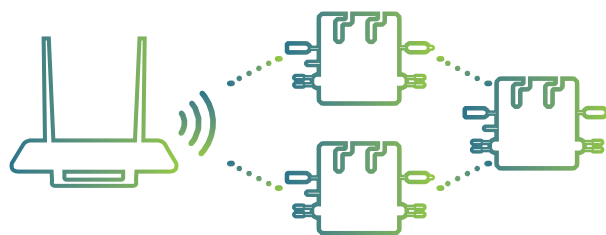

Communication améliorée



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Communication avec le cloud :

Type WIFI (802.11b/g/n)1 / 1 port RJ45, 100 Mbit/s

Communication avec les micro-onduleurs:

Type Sub-1G

Taux d'échantillonnage 5 minutes

Distance maximale (espace ouvert) 400 m

Nombre max de panneaux traités 99

Compatibilité MOBG-HMS

Alimentation électrique :

Type Adaptateur externe

Tension / fréquence d'entrée de l'adaptateur 230V AC / 50 Hz

Tension / courant de sortie de l'adaptateur 5V / 2A

Consommation d'énergie (min / max) 1,5 W / 5 W

Données mécaniques :

Plage de température ambiante (C°) - 20 °C ~ 55°C

Dimensions (LxHxP) 200mm x 101mm x 29mm (sans les antennes)

Poids (Kg) 0.2kg

Système de montage Option murale incluse

Conformité RCM, FCC15B, FCC 15C, EN62368-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN301489, EN300328, EN300440

Garantie standard 3 ans

Version 03/2026



HORUS PRO



COMPTEUR



Téléchargez l'application Bourgeois Global



Available on the
App Store


GET IT ON
Google Play




Application
Bourgeois Instal



Application
Bourgeois Global

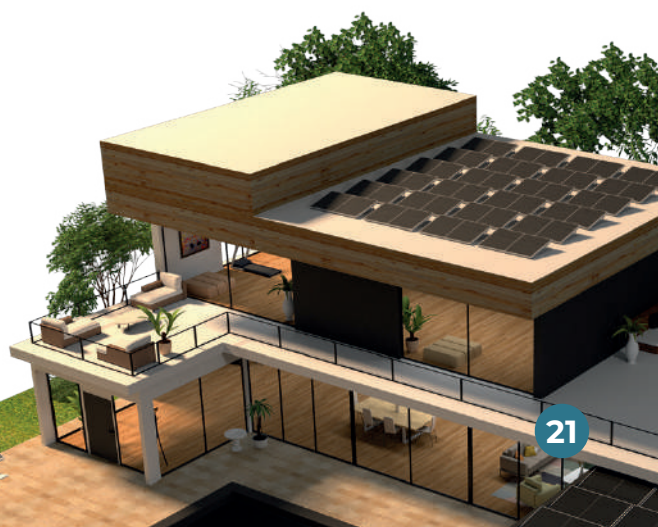



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Onduleur

MONOPHASÉ / TRIPHASÉ



04

**Onduleur monophasé
IONIS 3.6KM BG
IONIS 6KM BG
IONIS 8KM BG**

**Onduleur centralisé
monophasé, optimisez
votre énergie et maîtrisez
votre consommation**

La nouvelle gamme d'onduleurs centraux monophasé Bourgeois Global emploie les technologies les plus avancées. Leur conception à l'épreuve du temps vous garantit fiabilité, efficacité, sécurité et longévité.



Puissance et performance

Onduleurs conçus pour les meilleures performances avec son rendement exceptionnel de 98,3%, stables et fiables, même dans des conditions environnementales difficiles.



Supervision

Suivez votre production d'énergie avec l'application mobile Solarman. Mise à jour à distance.

**10
ans**

Garantie et fiabilité

10 ans pièces, les composants sélectionnés robustes assurent de produire votre énergie durablement et de rentabiliser votre investissement.



Design

Design élégant et durable, s'intègre facilement dans n'importe quel environnement.



**Téléchargez l'application
de supervision**



3.6K

6K

8K

ISO

tuv

CE

MODÈLE	Entrée DC max (W)	Tension de démarrage (V)	Tension continue nominale (V)	Plage de tension de MPPT (V)	Tension continue maximale (V)	Intensité par entrée max (A)	Nombre de MPPT / nombre d'entrée par MPPT	Courant de court-circuit max (A)
3.6 KM	4 860	120	380	80-560	600V	15	2/1	25
6 KM	8 100					15	2/1	
8 KM	10 400					16	2/1	

MODÈLE	Puissance de sortie nominale (W)	Courant sortie max(A)	Efficacité maximale	Efficacité Euro-eta	Tension de sortie Nominale (V)	Fréquence Nominale (Hz)	Facteur de puissance réglable	Distorsion harmonique totale
3.6 KM	3 600	17,3	98,1%	97,7%	230	50	0,99 par défaut	< 3%
6 KM	6000	26	98,3%	97,9%				
8 KM	8000	35	98,3%	97,9%				

SPÉCIFICATIONS	3.6 KM / 6 KM / 8 KM
Puissance apparente max (VA)	3 960 / 6 000 / 8 000
Courant d'appel maximum (A)	17,3 / 26 / 35
Courant de retour maximal de l'onduleur vers le réseau (A)	0
Type de connecteur DC	Fournis
Isolation	Sans transformateur
Dispositif de coupure DC / AC	Classe II / Classe III
Refroidissement	Convection naturelle
Type de communication	WIFI Option : RS485 / 4G
Conformité	EN50549-10 ; EN50549-1 ; VDE 0126 ; UTE C15-712 ; VDE-AR-N-4105 ; EN IEC 61000 ; EN/IEC62109 ; IEC 60068 ; IEC 61683
Dénomination	BGOC-3600-M-2S-2MPPT / BGOC-6000-M-2S-2MPPT / BGOC-8000-M-2S-2MPPT
Version	03/2026

DONNÉES MÉCANIQUES	3.6 KM / 6 KM / 8 KM
Plage de température (°C)	-25 à +60
Indice de protection	IP 65
Humidité relative de fonctionnement	0 - 100%
Poids (Kg)	10 / 11 / 13
Dimensions (mm)	380 x 380 x 150
Bruit	≤ 25dB



Onduleur triphasé
EOS 6KT BG
EOS 8KT BG
EOS 10KT BG



**Onduleur centralisé
triphasé, maximisez votre
puissance et stabilisez
votre production**

La nouvelle gamme d'onduleurs centraux triphasé Bourgeois Global emploie les technologies les plus avancées. Leur conception à l'épreuve du temps vous garantit fiabilité, efficacité, sécurité et longévité.



Puissance et performance

Onduleurs conçus pour les meilleures performances avec son rendement exceptionnel de 98,6%, stables et fiables, même dans des conditions environnementales difficiles.



Supervision

Suivez votre production d'énergie avec l'application mobile Solarman. Mise à jour à distance.

**10
ans**

Garantie et fiabilité

10 ans pièces, les composants sélectionnés robustes assurent de produire votre énergie durablement et de rentabiliser votre investissement.



Design

Design élégant et durable, s'intègre facilement dans n'importe quel environnement.



**Téléchargez l'application
de supervision**



6K

8K

10K



MODÈLE	Entrée DC max (W)	Tension de démarrage (V)	Tension continue nominale (V)	Plage de tension de MPPT (V)	Tension continue maximale (V)	Intensité par entrée max (A)	Nombre de MPPT / nombre d'entrée par MPPT	Courant de court-circuit max (A)
6 KT	7 800	250	650	140 - 1 000	1 100	15	2/1	25
8 KT	10 400					15	2/1	
10 KT	13 000					18	2/1	

MODÈLE	Puissance de sortie nominale (W)	Courant sortie max(A)	Efficacité maximale	Efficacité Euro-eta	Tension de sortie Nominale (V)	Fréquence Nominale (Hz)	Facteur de puissance réglable	Distorsion harmonique totale
6 KT	6 000	9,6	98,4%	97,5%	400	50	0.99 par défaut	< 3%
8 KT	8 000	12,8	98,6%	98,0%				
10 KT	10 000	16,0	98,6%	98,1%				

SPÉCIFICATIONS	6 KT / 8 KT / 10 KT
Puissance apparente max (VA)	6 600 / 8 800 / 11 000
Courant de retour maximal de l'onduleur vers le réseau (A)	0
Type de connecteur DC	Fournis
Isolation	Sans transformateur
Dispositif de coupure DC / AC	Classe II / Classe III
Refroidissement	Convection naturelle
Type de communication	WIFI Option : RS485 / 4G
Conformité	EN50549-10 ; EN50549-1 ; VDE 0126 ; UTE C15-712 ; VDE-AR-N-4105 ; EN IEC 61000 ; EN/IEC62109 ; IEC 60068 ; IEC 61683
Dénomination	BGOC-6000-T-2S-2MPPT / BGOC-8000-T-2S-2MPPT / BGOC-10000-T-2S-2MPPT
Version	03/2026

DONNÉES MÉCANIQUES	6 KT / 8 KT / 10 KT
Plage de température (°C)	-25 à +60
Indice de protection	IP 66
Humidité relative de fonctionnement	0 - 100%
Poids (Kg)	16
Dimensions (mm)	380 x 483 x 161
Bruit	≤ 35dB





BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Batterie de **STOCKAGE**



05



Solution de stockage
AURA Mini 2kM-BG
AURA Mini 4kM-BG
AURA Mini 6kM-BG

NEW !

**Garantie
10 ans
6 000 cycles**

**AURA Mini, de 2 à 6 kWh:
la solution de
stockage résidentiel
Bourgeois Global**

La nouvelle gamme de stockage Aura Mini « tout en un » emploie les technologies les plus avancées. Cette solution, prévue pour des installations nouvelles ou existantes, va vous permettre de réduire votre facture d'électricité.



Flexibilité

Système modulaire avec pack de batteries de 2,048kWh. Installation jusqu'à 6,114kWh.



Simplicité

Solution complète tout en un. Idéale pour le retrofit d'installations solaire existantes.



Durabilité

Garantie 10 ans ou 6000 cycles à 70% de sa capacité. La solution la plus sûre du marché.



Elégance

Design noir élégant et exclusif. Intégration facile dans tous les environnements.



Supervision



Connexion et supervision à distance. Optimisation de votre consommation grâce au pilotage de votre production et stockage.



Sécurité

Installation conforme NFC 15-100. Alimentation de secours intégrée.

**Téléchargez l'application
de supervision**



ACCESSOIRE



**B-smart
Compteur
Bourgeois
Global**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	AURA MINI 2KM
Batterie (DC)	
Capacité (kWh)	2,048
Type de batterie	LiFePO4
Tension nominale (V)	51.2
Plage de tension de fonctionnement (V)	43.2 - 58.4
Puissance de décharge maximale (W)	2000
Courant de décharge maximal (A)	45
Puissance de charge maximale (W)	2000
Courant de charge maximal (A)	40
Capacité maximale du système (kWh)	6.144 (1 AURA mini 2KM BG + 2 * Pack Batterie empilable)
Sortie AC (Raccordé au réseau)	
Puissance de sortie maximale (W)	2000
Courant de sortie AC maximal (A)	10
Puissance d'entrée maximale (W)	2000
Courant d'entrée AC maximal (A)	11
Tension AC nominale (V)	220/230/240, L/N/PE
Fréquence AC nominale (Hz)	50/60
Facteur de puissance	>0.99 Par défaut 0.8 en avance ... 0.8 en retard
THDI	≤ 3% 100% Charge
Sortie AC (Hors réseau)	
Puissance de sortie maximale (W)	2000
Courant de sortie AC maximal (A)	10
Tension AC nominale (V)	220/230/240, L/N/PE
Fréquence AC nominale (Hz)	50/60
Temps de basculement (ms)	< 10
Puissance de sortie crête apparente (VA)	200% 2s
Efficacité	
Consommation	95% / 95%
Consommation en fonctionnement	< 25W
Consommation en veille	< 1W
Données mécaniques	
Dimensions (W×H×D mm)	455 * 320 * 280 (AURA mini) / 455 * 205 * 280 (Pack Batterie 2kWh)
Poids (Kg)	30(AURA mini) / 23(Pack Batterie 2kWh)
Données générales	
Communication	Wi-Fi (Bluetooth) + 3 * RS485
Indice de protection	IP65
Refroidissement	Convection naturelle
Plage de température de fonctionnement ambiant	-20°C~ +55 °C
Humidité relative	0-95% sans condensation
Altitude maximale de fonctionnement sans déclassement (m)	2000

BATTERIE	2	4	6
Type de batterie	LiFePO4		
Capacité énergétique totale (KWh)	2.048	4.096	6.144
Tension nominale	51,2		
Plage de tension de fonctionnement (V)	43.2 - 58.4		
Puissance de décharge maximale (W)	2000		
Courant de décharge maximal (A)	45		
Puissance de charge maximale (W)	2000		
Courant de charge maximal (A)	40		
Nombre totale de pack batterie	0	1	2

LISTE DU PACK



Aura Mini 2KM BG x 1 pièce



Connecteur AC



Connecteurs RS485 x 3 pièces



Câble AC avec prise (2m) x 1 pièce





Solution de stockage

AURA 5KM-BG
AURA 10KM-BG
AURA 15KM-BG
AURA 20KM-BG
AURA 25KM-BG

AURA, de 5 à 25kWh:
la solution de
stockage résidentiel
Bourgeois Global

La nouvelle gamme de stockage «tout en un» emploie les technologies les plus avancées. Sa conception à l'épreuve du temps vous garantit fiabilité, efficacité, sécurité et longévité.

**Garantie
10 ans**

10 000 cycles



Performance

Gestion des tarifs dynamique du marché.
Utilisation du meilleur prix de l'énergie.
Utilisation des données météo pour optimiser la recharge des batteries.



Fiabilité

Partenariat **CATL**
Leader mondial des batteries.
Leader en nombre d'expéditions mondiales de cellules de stockage d'énergie.



**10000
cycles**

Garantie et durabilité

Garantie 10 ans ou **10 000 cycles** –
80 % de décharge. Cellules et technologies
prismatiques industrielles.
La solution la plus sûre du marché.



Flexibilité

Système modulaire –
un seul système électronique
Pack de batteries modulaires de 5,1kWh.
Installation jusqu'à 25,5kWh.



Simplicité

Solution complète tout en un.
Installation plug & play.
Temps de mise en œuvre réduit



Sécurité

Disjoncteur de protection intégrés.
Alimentation de secours ultra rapide
intégrée. Production solaire toujours active
même en cas de coupure réseau.



Supervision

Connexion réseau filaire ou wifi.
Gestion et suivi du système depuis l'interface
utilisateur (IOS ou Android).
Implémentation et pilotage des bornes de
recharges.




Elégance

Design élégant et exclusif.
Intégration facile grâce à des dimensions
compactes. Version ultra fine – 24cm
d'épaisseur.


AURA, le système de stockage qui convient à toutes les configurations

JOUR

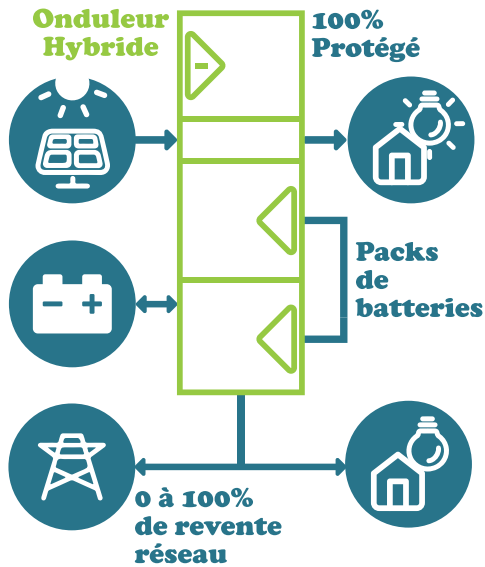


Votre foyer est alimenté par votre centrale photovoltaïque et par les batteries. Si cette source n'est pas suffisante, l'énergie sera prélevée sur le réseau. La priorité est toujours donnée à l'autoconsommation solaire puis au stockage de la batterie.

NUIT

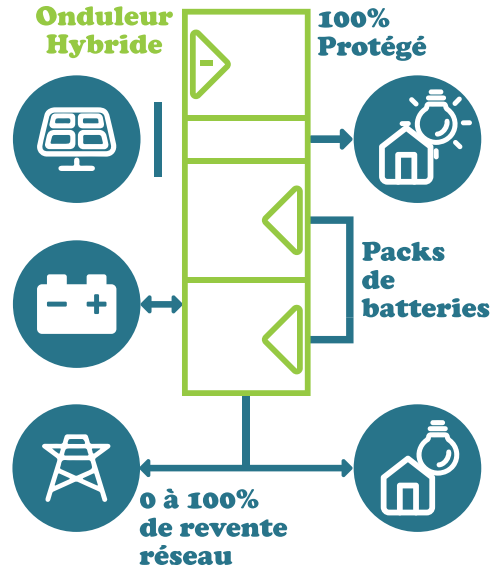


L'énergie stockée dans les batteries est utilisée pour alimenter votre foyer. Si cette source n'est pas suffisante, l'énergie sera prélevée sur le réseau afin de subvenir à vos besoins de consommation. Cette énergie peut aussi être réservée pour le mode secours.

SECOURS

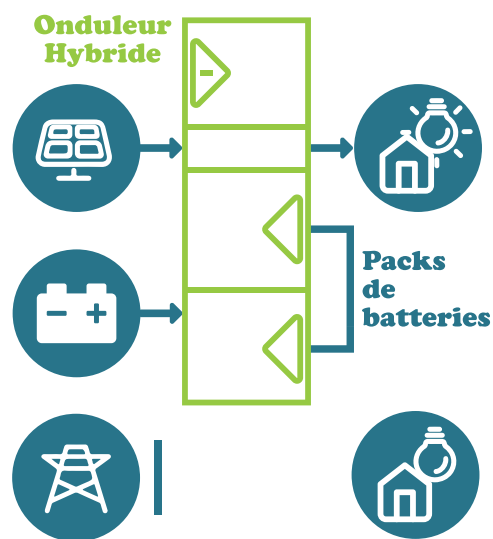

En cas de coupure de courant, le système de batterie bascule automatiquement la source photovoltaïque en fonctionnement prioritaire et alimente votre résidence. Ce mode permet donc de maintenir l'alimentation de votre foyer lorsque le réseau EDF est absent.

RETROFIT

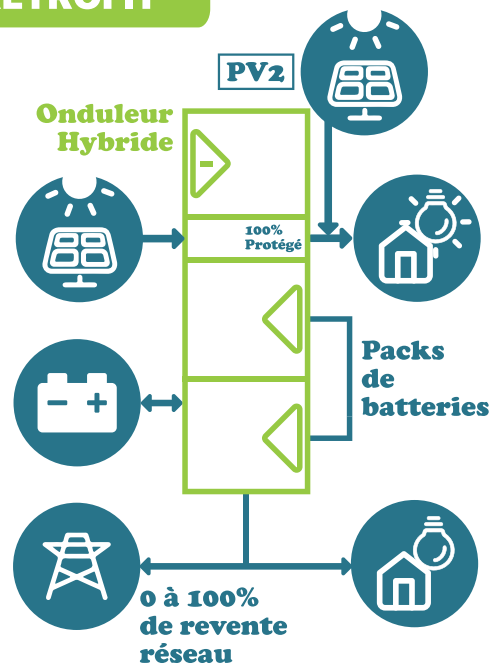

Ce complément à votre installation solaire déjà existante va vous permettre d'optimiser votre taux d'autoconsommation. Vous serez en mesure de stocker votre surplus et de l'utiliser lorsque votre production sera plus faible ou lorsque votre besoin énergétique sera plus élevé.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	6 KW
Max rendement PV	97.6 %
Euro efficacité PV	97.0 %
entrée PV	
Entrée PV max (W)	9000
Tension continue max (V)	580
Tension nominale (V)	400
Plage de tension MPPT (V)	80 ~ 560
Tension de démarrage (V)	150
Nombre de tracker MPPT	2
Nombre d'entrée par MPPT	1
Courant d'entrée max par MPPT (A)	15
Courant de court-circuit max par MPPT (A)	25
Sortie AC (réseau)	
Puissance de sortie nominale (W)	6 000
Puissance de sortie max (W)	6 000
Puissance de sortie apparente max (VA)	6 000
Tension nominale (V)	230
Fréquence nominale (Hz)	50
Courant de sortie max (A)	25
Courant d'entrée max (A)	32
Facteur de puissance (en avance ~ en retard)	0.8 ~ 0.8
THDi	< 3%
Sortie AC (mode secours)	
Puissance apparente de sortie (VA)	5 000
Puissance de sortie crête (VA) (~10sec)	6 900
Courant de sortie max (A)	20
Protection	
Interrupteur bipolaire à courant continu (A)	125 / pole
Protection contre l'îlotage	oui
Protection contre les surintensité de sortie	oui
Protection inversion de polarité courant continu	oui
Protection des défauts de lignes	oui
Protection contre les surtensions AC / DC	Type III / Type II
Détection de l'isolation	oui
Protection contre les courts-circuits DC	oui
Spécifications générales	
Dimensions (L x H x P) (mm)	540 x 590 x 240
Poids (Kg)	32
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25 ~ +60
Bruit (dB)	< 25
Type de refroidissement	Convection naturelle
Altitude max de fonctionnement (m)	2 000
Humidité de fonctionnement (sans condensation)	0 ~ 95 %
classification IP	IP 65
Topologie	Isolation de la batterie
Communication	RS-485 / CAN 2.0 / WIFI
Affichage	LCD / Application
Certifications et normes	EN50549-10; EN50549-1; VFR 2019; VDE 0126 ; VFR 2014; VDE-AR-N 4105; UNE 217001; UNE 217002; UE 2016/631; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; G99; G98; IEC 61000 ; CEI 0-21; IEC 62109; C10/11; IEC 62321;
Version	03/2026

DONNÉES MÉCANIQUES

Nombre de module batterie connectable max	5
Capacité (Ah)	100 ~ 400
Consommation électrique (W)	< 2
Communication	CAN ETRS-485
Tension nominale entrée batterie (V)	48
Plage de tension charge batterie (V)	40 ~ 60
Courant de charge maximum (A)	100
Courant de décharge maximum (A)	100

BATTERIE

Type de batterie	LFP (LiFePO4)				
Protection	Isolation galvanique				
Capacité énergétique totale (KWh)	5,12	10,24	15,36	20,48	25,6
Tension nominale de la batterie (V)	51,2				
Plage de tension de fonctionnement	44,8 ~ 56,5V				
Courant de charge max (A)	50	100	100	100	100
Courant de décharge max (A)	80	100	100	100	100
Profondeur de décharge (DoD)	90%				
Capacité (Ah)	100 ~ 400				
Durée de vie	10 000 cycles				
Garantie	10 ans				
Dimensions par module batterie (LxHxP) (mm)	540x490x240				
Nombre de module par puissance	1	2	3	4	5
Poids (Kg)	58	116	174	232	290
Protection batterie	IP 65				
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10 ~ +50				
Humidité (sans condensation)	0 ~ 90 %				

Certificats et normes IEC 61000 ; IEC 62619 ; IEC 63056 ; IEC 62040 ; UN 3480 ; UN 3481 ; UN38.3 ; VDE-AR-E 2510-50 ; IEC 61000

Téléchargez l'application de supervision





BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Compteur

INTELLIGENT

06


Compteur intelligent B-SMART



NEW !

B-SMART, le compteur intelligent qui optimise votre autoconsommation solaire.

Mesure, analyse et pilote en temps réel votre production solaire et votre consommation domestique pour maximiser l'efficacité de vos centrales photovoltaïques et batteries.

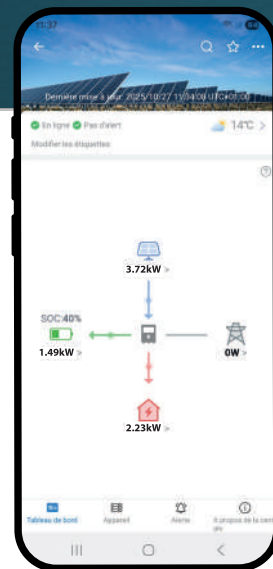

Supervision

L'écosystème énergétique complet en supervision grâce au suivi des productions, consommation, stockage. Vous assure maitrise et optimisation de votre autoconsommation.



Communication flexible

Wifi ou RS485 (modbus) pour une supervision via application smartphone ou appareils tiers.



Précision et simplicité

Précision, mesure bidirectionnelle pour éviter les pertes d'énergie avec écart inférieur à 1%. Installation sur rail DIN, taille réduite.



Compatibilité universelle



Compatibilité avec l'intégralité des installations solaires grâce à ses multiples modes de communications et ses pinces clipsables.



Elégance

Design exclusif.
Intégration discrète dans votre tableau électrique avec un affichage clair et des voyants intuitifs.

Téléchargez l'application de supervision

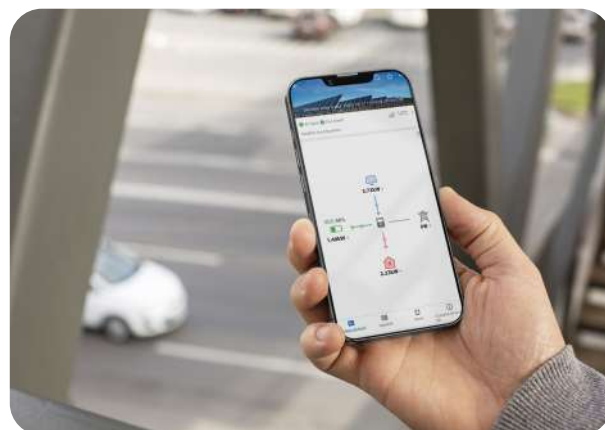


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	B-SMART
Tension Nominale (V)	230
Plage d'entrée	+ - 20%
Courant d'entrée (A)	80
Surcharge permanente (courant et tensions)	1,2x courant nominale
Surcharge temporaire (1sec) (courant et tension)	2x courant nominale
Puissances	Puissance active, réactive, apparente, erreur ±1 %
Classe de précision	0.5
Fréquence réseau (Hz)	45~65
Vitesse de réponse	≤100ms (Tension, courant, puissance)
Interface et protocole de communication	Interface RS485 et protocole Modbus RTU
Adresse de communication	Modbus RTU : 1~247
Débit	9600bps
Communication sans fil	Wifi 2,4 Ghz
Température de fonctionnement	-40°C ~+70°C
Humidité relative	≤ 95 % (sans condensation)
Altitude	≤2000m
Indice de protection	IP 20
Dimensions (HxLxP) (mm)	96 x 18 x 70
Certification	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN IEC 62311:2020 / EN 50663:2017 ETSI EN 301 489-1 / ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 300 328 / ETSI EN 303 413

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	Pinces
---------------------------	--------

Rapport	80A/26.7mA
Dimensions (HxLxP) (mm)	25,8 x 23 x 40,2
Longueur totale (m)	5
longueur individuelle	0,5

LISTE DU PACK




Pincettes




Antenne wifi




Connecteur alimentation



Connecteur communication

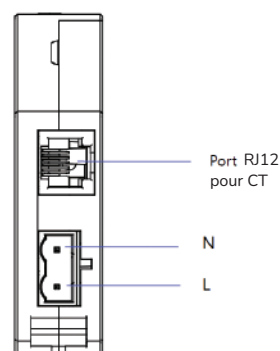

vue de
dessous



vue de
dessus



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Coffrets

MONOPHASÉ / TRIPHASÉ



07



Coffrets de protection NFC
ready-monophasés/tiphasés

Gamme MOBG HMS

Gamme IONIS/EOS

Gamme AURA/AURA MINI

NEW !

*Protégez vos installations,
optimisez la sécurité et la
durabilité de vos systèmes
photovoltaïques.*

La gamme Bourgeois Global offre des coffrets de protection complets et conformes, AC, DC et stockage, adaptés à tous les environnements en intérieur (IP30) comme extérieur (P65).



Sécurité maximale

Les coffrets intègrent des protections différentielles, disjoncteurs et parafoudres. Une sécurité optimale contre les surtensions, Courts-circuits et défauts électriques.



Installation simplifiée

Coffrets pré-câblés et prêt à l'emploi, facilitant l'intégration rapide dans tous types d'installations : GTL, proche du TGBT ou mur extérieur pour les coffret en IP65.



Autonomie et sérénité au quotidien

Ne subissez plus les coupures. Le coffret Backup garantit la continuité d'alimentation de votre logement grâce à une gestion intelligente entre le réseau, votre production photovoltaïques et vos batteries



Polyvalence et compatibilité

Une gamme complète couvrant tous les besoins : AC, DC et stockage, compatible avec micro-onduleurs, onduleurs centraux et stockage.

Disjoncteur départ logement :

MONOPHASE

32A (6kVA) / 40A (9kVA)
63A (12kVA)

TRIPHASE

10A (6kVA) / 16A (9kVA)
20A (12kVA) / 25A (15kVA)
32A (18kVA) / 40A (24kVA)
50A (30kVA) / 63A (36kVA)*

*XXkVA correspond à l'abonnement du client.



**Bascule automatique
<10ms
en cas de coupure**



COFFRETS AC POUR MICRO-ONDULEUR MONOPHASÉ – 1 & 2 LIGNES

	1-3 kW	3-5 kW	5-7 kW	4-6 kW	6-9 kW
Dimension	375x250x105	375x250x105	375x250x105	375x250x105	375x250x105
Indice de protection	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Enveloppe	13 MOD	13 MOD	13 MOD	13 MOD	13 MOD
Calibre disjoncteur	C16	C25	C32	2xC16	2xC25
Type de différentiel	TYPE F	TYPE F	TYPE F	TYPE F	TYPE F
Sensibilité du différentiel	30 mA	30 mA	30 mA	300 mA	300 mA
Type de parafoudre	TYPE II	TYPE II	TYPE II	TYPE II	TYPE II
Prise modulaire	2P+T 16A	2P+T 16A	2P+T 16A	2P+T 16A	2P+T 16A

COFFRETS AC POUR MICRO ONDULEUR BOURGEOIS GLOBAL TRIPHASÉ – 3 LIGNES MONOPHASÉES SORTIE TRIPHASÉE

	3-6 kW	6-12 kW
Dimension	500x250x105	500x250x105
Indice de protection	IP30	IP30
Enveloppe	3x13 MOD	3x13 MOD
Calibre disjoncteur	3xC10	3xC20
Type de différentiel	TYPE F	TYPE F
Sensibilité du différentiel	30 mA	30 mA
Type de parafoudre	TYPE II	TYPE II
Prise modulaire	2P+T 16A	2P+T 16A

COFFRETS AC MONO & TRI – IONIS & EOS

CARACTÉRISTIQUES	3,6 kM	6 kM	8 kM	6-8 kT	10 kT
Dimension	375x250x105	375x250x105	375x250x105	375x250x105	375x250x105
Indice de protection	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Enveloppe	2x13 MOD	2x13 MOD	2x13 MOD	2x13 MOD	2x13 MOD
Calibre disjoncteur	C20	C32	C40	4P C16	4P C20
Type de différentiel	Type F	Type F	Type F	Type F	Type F
Sensibilité du différentiel	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA
Type de parafoudre	TYPE II	TYPE II	TYPE II	TYPE II	TYPE II

COFFRETS AC POUR STOCKAGE BOURGEOIS GLOBAL - AURA

	AC RETROFIT	BACK UP
Dimension	375x250x105	500x250x105
Indice de protection	IP30	IP30
Enveloppe	2x13 MOD	3x13 MOD
Calibre disjoncteur	C32	C32
Type de différentiel	Type F	Type F
Sensibilité du différentiel	300 mA	300 mA
Type de parafoudre	TYPE II	TYPE II

COFFRETS DC BOURGEOIS GLOBAL - AURA

	DC ISTG	DC 2STG	DC STOCKAGE
Dimension	231x238x115	286x418x145	286x418x145
Indice de protection	IP65	IP65	IP65
Enveloppe	8 MOD	18 MOD	18 MOD
String	1	2	2
Entrées/sorties	2x MC4 - / 2x MC4 +	2x MC4 - / 2x MC4 +	2x MC4 - / 2x MC4 +
Inter sectionneur DC Un/In	600V/25A	1000V/25A	1000V/25A
Type de parafoudre	600V TYPE II	600V TYPE II	600V TYPE II
I _{max}	40 kA	40 kA	40 kA
Fusible	-	-	2x20A



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Station

SOLAIRE



08



Station solaire Tourne-Sol 420 BG



Station solaire prête à l'emploi

La gamme Tourne-Sol 420 BG a été conçue pour être raccordée en 5 minutes. Il vous suffit de la sortir du carton et de la brancher sur une prise. En un instant, vous devenez producteur d'électricité verte. Grâce à sa prise connectée, vous pourrez visualiser votre production et donc les économies réalisées !



Installation

Rapide à installer. Pensée pour une installation en moins de 5 minutes.



Connexion

Connexion et supervision à distance. Optimisation de votre consommation grâce à la supervision de votre production.

**25
ans**

Garantie produit

25 ans pièces, l'assurance de produire votre énergie durablement et de rentabiliser votre investissement.



Esthétique

Sa couleur noire s'intègre parfaitement dans votre environnement.



Rentabilité

Une station solaire 420 vous fera économiser jusqu'à 130€ / an. Retour sur investissement entre 4 et 6 ans.



Flexibilité

Possibilité d'installer jusqu'à 3 kits en série. Facilité de transport au gré de vos lieux de résidence.



Téléchargez l'application
Smart Life et pilotez
notre gamme
Tourne-Sol 420 BG



DONNÉES ET SPÉCIFICATIONS DIVERSES

Plage de température de fonctionnement (°C)	-40 à +65
Dimension de l'emballage (L*W*H*)(mm)	1775*1152*75
Emballage kg / Poids net kg	46,1 / 40
Mode de communication	WIFI
Surveillance (monitoring)	Application Smart Life
Indice de protection	Ip67
Refroidissement	Convection naturelle
Type d'isolation	Transformateurs haute fréquence (Isolation galvanique)
Efficacité maximale CEC	96.5%
Conformité	CE / EN50549 / VDE-R-N / VFR2019 / UL
Version	04/24

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

ENTRÉES

Puissance du module (Wc)	420
Tension en circuit ouvert Voc (V)	37,9
Courant de court-circuit Isc (A)	13,98
Tension au point de puissance maximale Vmp (V)	31,9
Courant au point de puissance maximum Imp (A)	13,17

SORTIES

Puissance de sortie maximale (W)	500
Courant de sortie nominal (A)	2,13
Tension (V) / plage de sortie nominale (V)	230/180-270
Fréquence (Hz) / plage nominale (Hz)	50/45-55



LISTE DU PACK



**Panneau black
N-type bifacial
420W x 1 module**



**Micro-onduleur
500W x 1 pièce**



**Câble d'extrémité
AC avec prise UE
x 1 pièce (5 mètres)**



**Support debout
x 1 pièces**




**Prise intelligente
Wifi**



**Câble DC
x 2 pièces (1 mètres)**

**Flexibilité :
jusqu'à 3 kits en série**

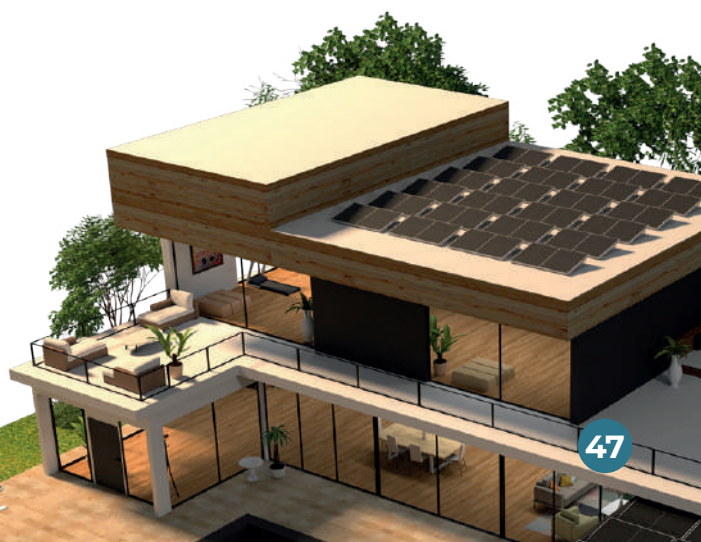



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Ballon

THERMODYNAMIQUE



09

Ballon
thermodynamique
NeptuO III 230 BG
NeptuO III 350 BG



**CUVE
INOX
DUPLEX**



ANODE

NEW !



**Votre nouvelle solution pour la
production d'eau chaude sanitaire**

La gamme de ballon thermodynamique NeptuO III offre un système innovant pour la production d'eau chaude sanitaire. Grâce à sa connectivité et son option PV ready, pilotez à distance votre production d'eau chaude et optimisez votre consommation énergétique.



Plus de confort

Jusqu'à 381 litres d'eau chaude pour garantir le confort de toute la famille. Une eau jusqu'à 60°C, un appoint électrique intégré pour les besoins exceptionnels.



Plus de connectivité

Connecté et pilotable à distance. Optimisation de votre production d'eau chaude. Confort augmenté grâce au paramétrage à distance.



Plus de performances

Niveau de COP élevé – label énergétique A+. Gamme éligible aux aides financières. PV ready pour le surplus de production solaire.



Plus écologique

Nouveau fluide R290 plus respectueux de l'environnement (fluide naturel). Contribue à la réduction des émissions de Co2.



Plus de longévité

Cuve INOX associée à une anode électrique. Durée de vie prolongée grâce à l'anode ACI. Garantie 5 ans cuve et compresseur - 2 ans pièces.



Plus discret

Encombrement réduit. Installation Plug and Play en air ambiant ou extérieur. Interface utilisateur discret et convivial.

Téléchargez l'application
Smart Life et pilotez
notre gamme
NeptuO III



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Éligible
MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète




NEPTUO III	UNITÉ	230	350
Classe énergétique		A+	A+
COP selon EN16147 (15°C)		3,91	4,09
COP selon EN16147 (7°C)		3,35	3,37
Efficacité saisonnière (ETAS) (15°C)	%	164	168
Efficacité saisonnière (ETAS) (7°C)	%	139	138
Vmax (55°)	L	242	381
Cycle de soutirage		L	XL
Temps de chauffe	H	5h10	7h47

CARACTERISTIQUES	UNITÉ	230	350
Capacité ballon	L	200	300
Dimensions	mm	φ560x1785	φ640x1885
Poids à vide	kg	72	87
Débit d'air	m3/h	325	325
Puissance acoustique	dB(a)	52	52
Pression acoustique	dB(a)	40	40

DIMENSIONS (mm)	230	350
A	565	646
B	160	160
C	1750	1850
E (anode)	820	895
G (résistance)	635	700
I (eau chaude)	1055	1155
J (eau froide)	295	285

DESCRIPTION		
Cuve	Inox Duplex 2205	
Fluide	R290	
Quantité de fluide	kg	0,15
Temp eau chaude	°C	60
Temp eau chaude max	°C	70
Sortie eau chaude	Pouce	G3/4
Entrée eau froide	Pouce	G3/4
Puissance résistance électrique	W	1600
Intensité max	A	9,41
Alimentation	V/Hz	220 240V / 1 / 50Hz
Plage de fonctionnement	°C	-5 / 43

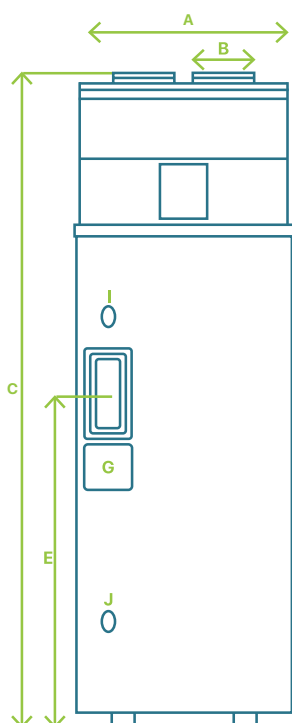

OPTIONS

OPTIMISEUR PHOTOVOLTAIQUE



KIT ACCESSOIRES DE SECURITE



LES KITS

AUTOCONSOMMATION

**Nos conseils
et solutions**

Des kits solaires adaptés à vos besoins

Nos kits solaires sont évolutifs et s'adaptent à chaque profil énergétique.

Notre conseil : **le kit 6 kWc offre des performances idéales** pour la majorité des foyers.

Jusqu'à 150 m² d'habitation
Jusqu'à 10 000 kWh/an de consommation

Choisissez une installation neuve avec stockage

POURQUOI STOCKER VOTRE ÉNERGIE ?

Lorsque vos panneaux solaires produisent plus d'énergie que nécessaire, **l'excédent est stocké dans la batterie** plutôt que renvoyé sur le réseau.

La batterie prend ensuite le relais le soir, la nuit ou par mauvais temps, vous permettant d'utiliser votre propre énergie.

Vous passez de 50% à 80% d'autoconsommation.

Optimisez votre ancienne installation

COMMENT AMÉLIORER VOTRE SYSTÈME ACTUEL ?

Grâce à notre solution de stockage, **totalelement compatible avec les installations déjà en place**, vous pouvez facilement ajouter une batterie pour augmenter votre autonomie énergétique.

Le retrofit est la solution la plus économique pour accéder au stockage sans changer d'installation.

Profitez d'une **mise en place rapide et modulable** pour gagner en autonomie énergétique.




BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE


Kits disponibles 3 kWc / 6 kWc / 9 kWc



KIT avec stockage – installation neuve



KIT avec stockage – installation existante



Tous nos kits comprennent des systèmes de fixation et câblage.



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

NEW !

Devenez Expert Solaire

Candidatez **dès maintenant !**

BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ

Rejoignez le réseau national d'experts agréés de la marque préférée des Français !

PROFITEZ D'AVANTAGES EXCLUSIFS

Bénéficiez de nos campagnes grand public et accédez à nos événements en avant-première

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

Soyez référencé sur l'ensemble de nos supports

IDENTIFIEZ VOUS À LA MARQUE PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS

Communication, goodies, textile aux couleurs de Bourgeois Global

Téléchargez
le **book**
Expert
Solaire



VOTRE EXPERT
SOLAIRE *By*



BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE


**Rejoignez
nous !**



Scannez-moi !

Notes

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue lines, resembling notebook paper. In the top right corner, there is a large, light green graphic element that looks like a stylized number '7' or a checkmark. The graphic has a thick stroke and a slight shadow effect. The rest of the page is empty except for the ruling lines.

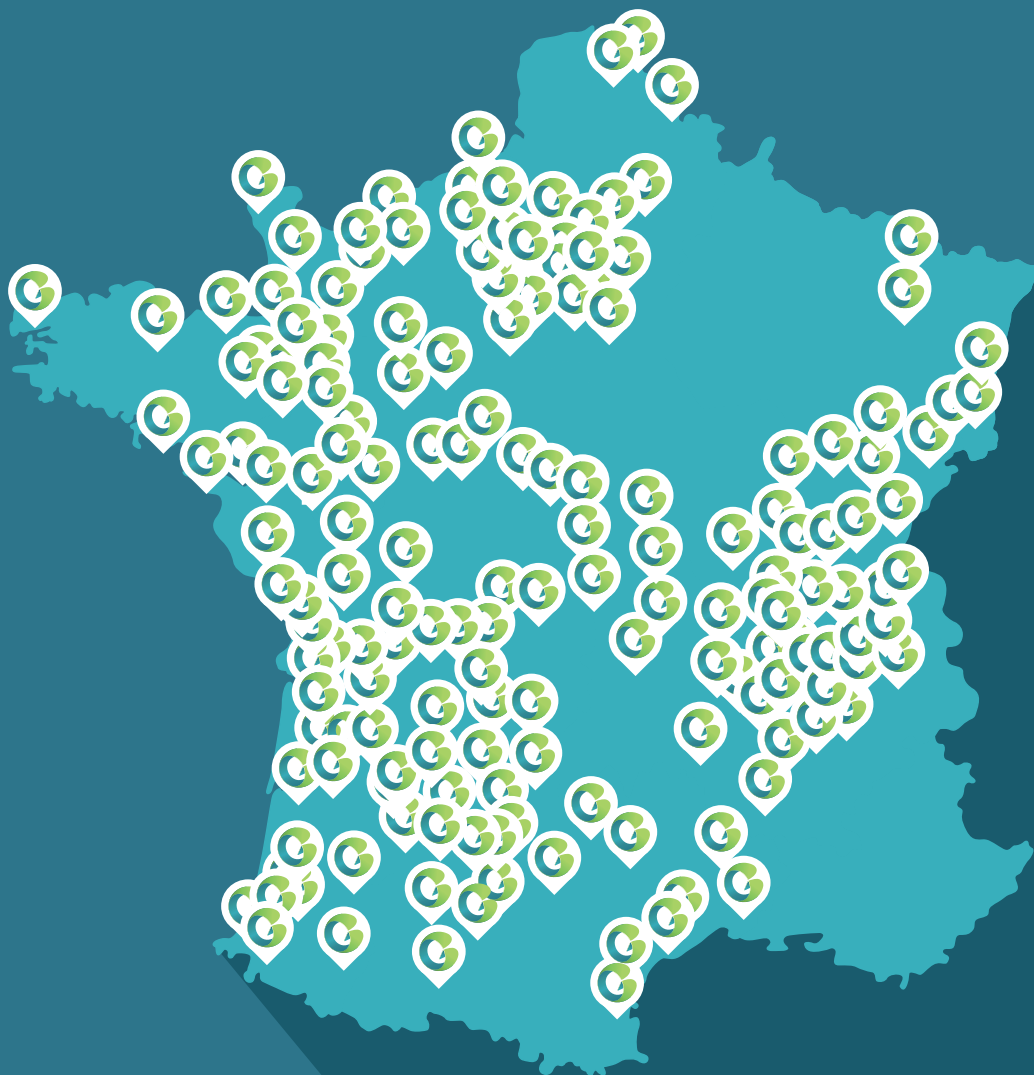

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

contact@bourgeoisglobal.fr

www.bourgeoisglobal.fr

