



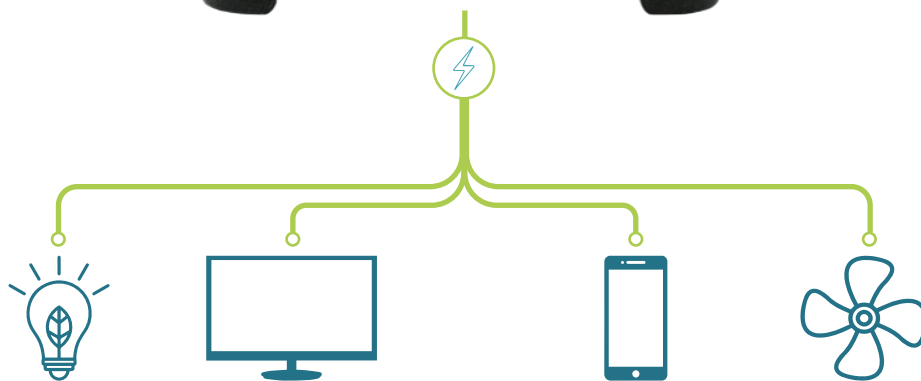

# Esperanto

Pack complet de production et d'autoconsommation d'énergie photovoltaïque

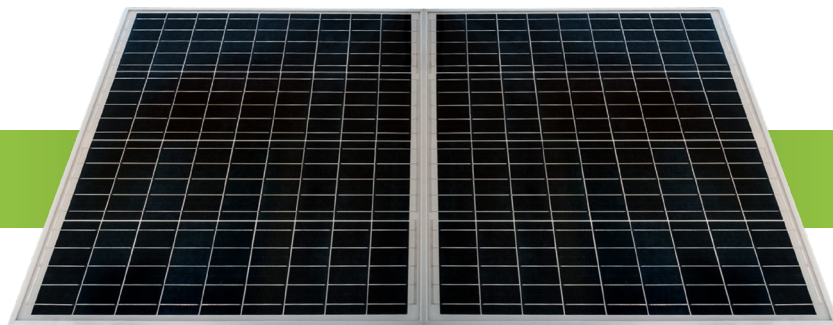

## Voix en langue locale

Le système intègre déjà 9 langues : français, anglais, wolof, espagnole, swahili, espéranto, allemand, fulfulde, arabe.

## Batterie intelligente

Le système réagit en temps réel lorsque la batterie se décharge et privilégie les accessoires prioritaires.

## Facilité d'utilisation

Grâce à son design compact et à son système «plug and play», le produit est facilement transportable et son utilisation est simple à prendre en main.

NOUVEAUTÉ

# Esperanto




	ESPERANTO 80 / 160	PACK D'EXTENSION ESPERANTO
Tension de la batterie	12V DC	12V DC
Capacité de la batterie	80 Wh / 160 Wh LiFePo4	160 Wh LiFePo4
Sorties avec charge max. chacune	7x 5V USB, jusqu'à 1A 5x 12V DC barrel jack (5,5x2,5mm), jusqu'à 3A 1x 12V DC XT90, jusqu'à 20A	2x 5V USB, jusqu'à 1A 5x 12V DC barrel jack (5,5x2,5mm), jusqu'à 3A 1x 12V DC XT90, jusqu'à 20A
Panneau solaire	2x50Wp, max.25V	-
Sortie vocale	Anglais, français, swahili, fulfulde, wolof, arabe...	-
Intégrations PayGo (Option)	Angaza, PayGOps, Paygee	-
Activation	Clavier, à distance via GSM	-
Poids	1,2 kg / 2 kg	2 kg
Dimensions	L 165 x l 165 x H 57 / H 75mm	165 x 165 x 75mm
Expédition	Comprend un clavier, un adaptateur de charge de téléphone	-



DC



8 ports USB 5V, 1A



2 entrées panneaux (50 Wc)

6,6 Ah



+

13,3 Ah



=

≈ 20 Ah combinés



Sortie 12V, 150W

5 sorties 12V



Autonomie avec batterie 13,3Ah

Appareils connectés	Autonomie	Appareils connectés	Autonomie
TV, Light, Light, Light, Phone	8h	TV, Light, Light, Light, Phone	12h
TV, Light, Light, Light, Phone, Fan	5h	TV, Light, Light, Light, Phone, Fan	8h
TV, Light, Light, Light, Phone, Fan, Charger	4h	TV, Light, Light, Light, Phone, Fan, Charger	10h
TV, Light, Light, Light, Phone, Fan, Charger, Laptop	8h	TV, Light, Light, Light, Phone, Fan, Charger, Laptop	15h

